C€ JET01

# SÉLECTEUR ET PROGRAMMATEUR POUR tableau de commande PLUS


JET01 est un périphérique destiné à être connecté au tableau de commande de porte automatique PLUS

JET01 fonctionne comme un sélecteur et un programmeur pour changer les paramètres de tableau de commande PLUS

Le clavier peut être verrouillé et déverrouillé avec une simple procédure et en tout cas il va en bloc après 30 sec. de non-utilisation.


Le sélecteur vous permet de faire défiler à travers les six positions. Les paramètres de programmation sont protégés par un mot de passe.

Le bouton de réinitialisation permet la réinitialisation à distance.



1

### **CONNEXIONS**

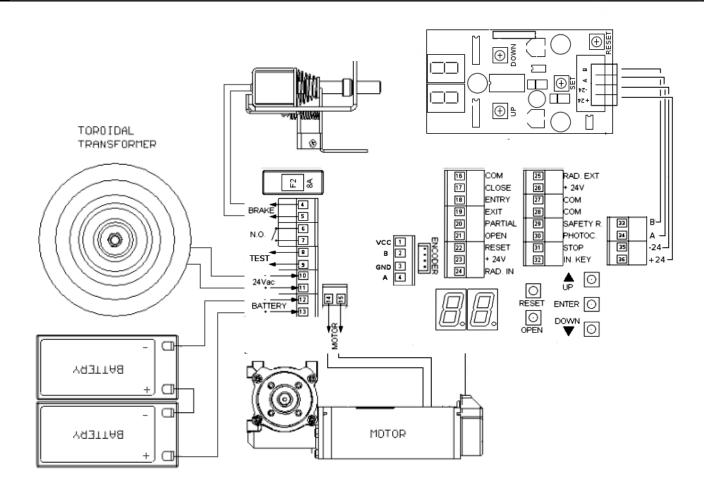

# 2

# **SÉLECTEUR**

Appuyez sur UP ou DOWN pour faire défiler les six positions du sélecteur: AUTO (tiret clignotant), PARTIAL (PR), OUVERT (prodesign P), SEULEMENT ENTRÉE (prodesign P), FERMÉ (prodesign P), SEULEMENT SORTIE (prodesign P).

# 3

#### **PROGRAMMATEUR**

Pour entrer en programmation, appuyez et relâchez le bouton SET. Entrez le mot de passe pour accéder au menu de base ou entrez le mot de passe pour accéder au menu détaillé. Voir le manuel de tableau de commande PLUS pour les détails.

## 4

## VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur SET jusqu'à ce que 2 tirets fixes apparaissent sur l'affichage.

Pour déverrouiller le clavier, maintenez SET jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter. La carte va en bloc automatiquement après 30 sec. de non-utilisation.

Quand la carte est bloquée, il n'est pas possible de visualiser les alarmes. Pour voir les alarmes déverrouillez la carte.

# 5

#### RESET

Appuyez sur le bouton RESET pour réinitialiser la carte JET01 et tableau de commande PLUS Le bouton de réinitialisation est actif même quand la carte est bloquée.

## 6

#### **ERREURS**

L'apparition de l'écriture "Er" fixe indique un problème de communication avec la carte mère. Vérifiez le câblage entre la carte mère et le sélecteur.



Nos produits si installés par personnel qualifié capable d'évaluer les risques, sont conformer à la norme UNI EN 12453, EN 12445



**ATTENTION!**'il vous plaît,attentivement ce manuell'installation. VDS décline toute responsabilitécas de non-conformité à cesèglements.



Le marque CE est conforme avec la CEE directiva europèenne 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

Les données et les images sont à titre indicatif seulement VDS réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa seule discrétion, sans préavis.

**CONTACTS**:



Via Circolare p.i.p. N° 10 65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY Tel. +39 085 4971946 - FAX +39 085 4973849 www.vdsconsorzio.it - vds@vdsconsorzio.it