

KIT LINEAR 11 230V


ATTUATORE ELETTROMECCANICO
LINEARE 230V

 ANTA MAX 3 MT

 VDS

KIT 2 ANTE

Automazione a Braccio
per Cancelli Battente

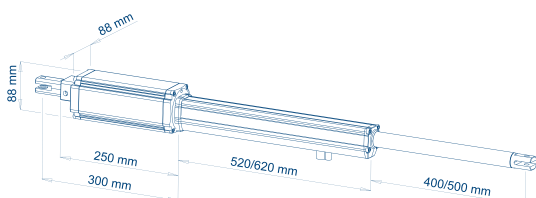

IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	2	100018 - 100018/5
Apparecchiatura di comando 230V	1	E105
Coppia di fotocellule	1	12/C
Lampeggiatore LED	1	23/8
Selettore a chiave	1	198/5
Trasmettitore	1	E010
Cartello avvertenze	1	165B

KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
100018/1	KIT LINEAR 11 400 230V *	Kit 2 ante per cancelli fino a 5 mt
100018/4	KIT LINEAR 11 500 230V *	Kit 2 ante per cancelli fino a 6 mt

CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	230VAC
Peso max anta	200 KG
Dimensione max anta	3 MT
Giri motore	1400 RPM
Assorbimento medio	1 A
Potenza motore	200 W
Finecorsa	OPTIONAL
Condensatore	16 UF
Peso operatore	6,5 KG
Rumorosità	< 30 DBA
Temperatura di esercizio	-20° / +55° C
Grado di protezione	IP55

* Nella serie LINEAR 11 quando l'anta supera 1,80 mt è consigliato l'uso della serratura elettrica