

# KIT PM1-SC 230V


ATTUATORE ELETTROMECCANICO  
LINEARE 230V

 ANTA MAX 3 MT



**KIT 1 ANTA**

Automazione a Braccio  
per Cancelli Battente

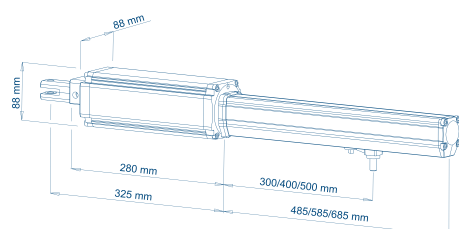

## IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	1	<b>100038 - 121820 - 121820/2</b>
Apparecchiatura di comando 230V	1	<b>E105</b>
Coppia di fotocellule	1	<b>12/C</b>
Lampeggiatore LED	1	<b>23/8</b>
Selettore a chiave	1	<b>198/5</b>
Trasmettitore	1	<b>E010</b>
Cartello avvertenze	1	<b>165B</b>

## KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
<b>110537/1</b>	KIT PM1-SC 300 230V	Kit 1 anta per cancelli fino a 1,80 mt
<b>11256</b>	KIT PM1-SC 400 230V *	Kit 1 anta per cancelli fino a 2,50 mt
<b>121820/5</b>	KIT PM1-SC 500 230V *	Kit 1 anta per cancelli fino a 3 mt

## CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	<b>230VAC</b>
Peso max anta	<b>200 KG</b>
Dimensione max anta	<b>3 MT</b>
Giri motore	<b>1400 RPM</b>
Assorbimento medio	<b>1 A</b>
Potenza motore	<b>200 W</b>
Finecorsa	<b>APERTURA</b>
Condensatore	<b>16 UF</b>
Peso operatore	<b>6,5 KG</b>
Rumorosità	<b>&lt; 30 DBA</b>
Temperatura di esercizio	<b>-20° / +55° C</b>
Grado di protezione	<b>IP55</b>

\* Nella serie PM1-SC (irreversibile) quando l'anta supera 1,80 mt è consigliato l'uso della serratura elettrica