

KIT PM1-SC 24V


ATTUATORE ELETTROMECCANICO
LINEARE 24V

 ANTA MAX 3 MT



KIT 1 ANTA

Automazione a Braccio
per Cancelli Battente

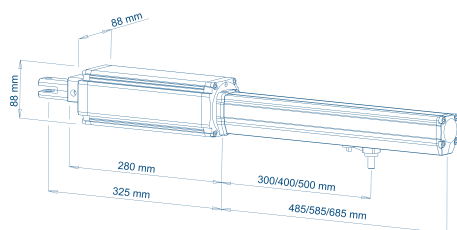

IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	1	100038/24 - 121841/24 - 121822/24
Apparecchiatura di comando 24V	1	F103
Coppia di fotocellule	1	12/C
Lampeggiatore LED	1	23/8
Selettore a chiave	1	198/5
Trasmettitore	1	E010
Cartello avvertenze	1	165B

KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
110537/2	KIT PM1-SC 300 24V	Kit 1 anta per cancelli fino a 1,80 mt
110537/4	KIT PM1-SC 400 24V *	Kit 1 anta per cancelli fino a 2,50 mt
110537/3	KIT PM1-SC 500 24V *	Kit 1 anta per cancelli fino a 3 mt

CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	24VCC
Peso max anta	200 KG
Dimensione max anta	3 MT
Giri motore	1500 RPM
Assorbimento medio	3 A
Potenza motore	50 W
Fincorsa	APERTURA
Condensatore	-
Peso operatore	6,5 KG
Rumorosità	< 30 DBA
Temperatura di esercizio	-20° / +55° C
Grado di protezione	IP55

* Nella serie PM1-SC (irreversibile) quando l'anta supera 1,80 mt è consigliato l'uso della serratura elettrica