

SELETTORE E PROGRAMMATORE PER SCHEDA PLUS


JET 01 è una periferica progettata per essere collegata alla scheda di controllo per porte automatiche PLUS.

JET 01 funziona come selettore e programmatore per modificare i parametri della scheda PLUS.


La tastiera può essere bloccata e sbloccata con una semplice procedura e comunque va in blocco dopo 30 sec. di non utilizzo.

Il selettore permette di scorrere attraverso le sei posizioni. I parametri di programmazione sono protetti da password.

Il pulsante di reset permette il reset da remoto

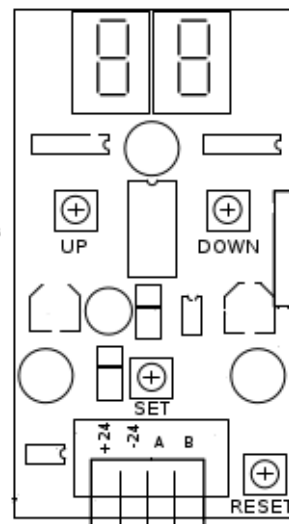

1 COLLEGAMENTI

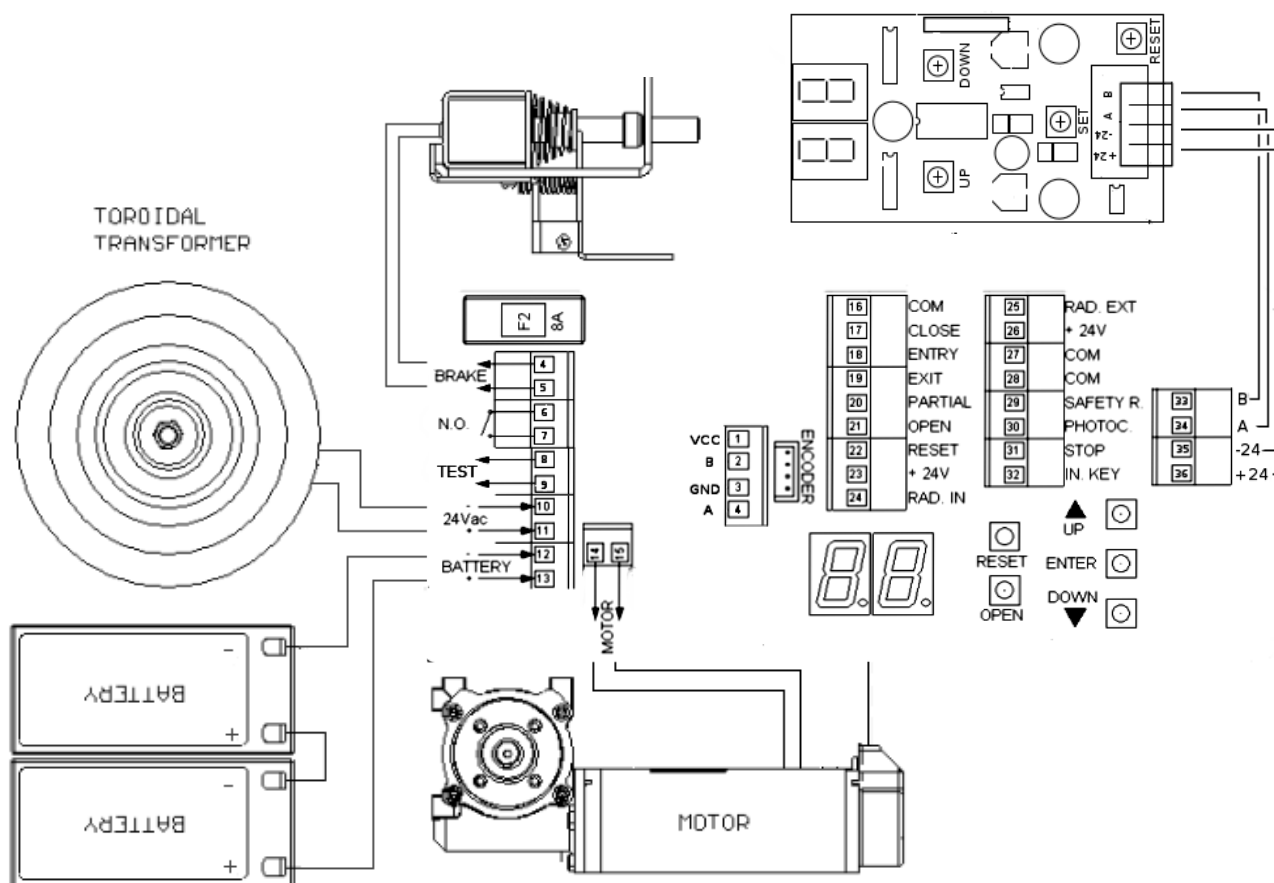

2

SELETTORE

Premere UP o DOWN per scorrere attraverso le sei posizioni del selettore:

AUTO (trattino lampeggiante), PARZIALE (P_A), APERTO (A_P), SOLO INGRESSO (E_{IN}), CHIUSO (L_L), SOLO USCITA (U_C)

3

PROGRAMMATORE

Per entrare in programmazione premere e rilasciare il pulsante SET. Inserire la password per andare nel basic menu o inserire password per andare nel menu dettagliato.

Si veda il manuale della scheda PLUS per i dettagli.

4

BLOCCO / SBLOCCO

Per bloccare la tastiera tenere premuto SET fino a quando sul display compaiono 2 trattini fissi.

Per sbloccare la tastiera tenere premuto SET fino a quando il display ricomincia a lampeggiare.

La scheda va automaticamente in blocco dopo 30 sec. di non utilizzo.

Quando la scheda è bloccata non è possibile visualizzare eventuali allarmi. Per visualizzare gli allarmi sbloccare la scheda.

5

RESET

Premere il tasto RESET per resettare il programmatore JET01 e la scheda di controllo PLUS

Il tasto di reset è attivo anche quando la scheda è bloccata.

6

ERRORI

La comparsa della scritta 'E_r' fissa indica un problema di comunicazione con la scheda madre. Controllare il cablaggio tra scheda madre e selettore.



I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445



ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale. La VDS declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle normative vigenti.



Il marchio CE è conforme alla direttiva europea CEE 89/336 + 93/68
D.L.04/12/1992 n.476

I dati e le immagini sono puramente indicativi

VDS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

CONTACTS:



Via Circolare p.i.p. N° 10

65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY

Tel. +39 085 4971946 - FAX +39 085 4973849

www.vdsconsorzio.it - vds@vdsconsorzio.it